

RANDON[®]
LINHA (R)



SEMIRREBOQUE SIDER
TRANSPORTE DE BEBIDAS



SEMIRREBOQUE SIDER

TRANSPORTE DE BEBIDAS



Maior Capacidade de Carga Líquida

A suspensão do semirreboque sider para 26 e 28 paletes, composta por eixos distanciados, oferece ao transportador maior aproveitamento da carga líquida por frete em cavalo mecânico 6x2.



Proteção da Carga

Isolamento da carga com o meio externo, para que as bebidas cheguem ao ponto-de-venda nas condições de sabor, coloração e limpeza desejadas pelas companhias de bebidas, evitando que a carga entre em contato com a chuva, a poeira e os raios ultravioleta.



Agilidade nas Operações de Carga e Descarga

Sistema de amarração através de asas pneumáticas que aumentam a agilidade na amarração da carga, reduzindo tempo e custos de operação. Cada asa movimenta-se através de pistão pneumático com auxílio de guias, para que seja suspensa de maneira uniforme, e possuem cintas que são fixadas à base do produto aumentando a segurança, evitando possíveis quedas. Além disso, o sistema permite trabalhar com alturas de cargas variadas entre 1,40m e 2,00m (PET, lata, long neck, garrafa, etc).



Tecnologia e Segurança

Assoalho de aço favorecendo o aproveitamento de carga líquida. Possui também espinha central que atua na ancoragem do palete contribuindo para a segurança total no transporte.



Assoalho Ômega - Auto Serviço

Mais resistente, é utilizado para o semirreboque Auto Serviço quando há necessidade de carregamento pelas portas traseiras com a entrada da paleteira no interior do semirreboque.



Porta Traseira - Auto Serviço

A disponibilidade da porta traseira do tipo Auto Serviço (AS) facilita a carga e descarga pois dá mais flexibilidade possibilitando o carregamento em docas e também pelas laterais do semirreboque.

SEMI-REBOQUE SIDER

TRANSPORTE DE BEBIDAS

Semirreboque Sider Bebidas - 14,15 x 2,60 x Vão livre lateral 2,68m
26 Paletes - 7 caixas de empilhamento de alto.

Semirreboque Sider Bebidas - 15,20 x 2,60 x Vão livre lateral 2,38m
28 Paletes - 6 caixas de empilhamento de alto.

DESCRITIVO

CHASSI:


- Plano com viga "I" e travessas passantes asa delta;
- Suspensão 3 eixos distanciados (1+1+1) sendo o 1º eixo autodirecional pneumático e o 2º e 3º eixos mecânicos;
- Rodado a disco 335 inboard 13t;
- 13 rodas de aço 8,25x22,5";
- Suspensor Pneumático no 1º eixo;
- Instalação elétrica com lâmpadas em LED, padrão Brasil;
- Freio ABS;
- Compensador de freio automático;
- Acoplamento 6x2 - duas posições;
- Pino-rei flangeado 2";
- Aparelho de levantamento mecânico B280G;
- Parachoque articulado;
- Paralamas em plástico com apara barro anti-spray;
- Porta estepe tipo cesto;
- Assoalho em chapa de aço frisado;
- Protetor lateral.

CAIXA DE CARGA:

- Painel dianteiro e traseiro (sem porta) em chapa de aço pintados em única cor acompanhando a cor da lona lateral;
- Laterais em lona vinílica uma cor (sem letreiro ou impressão);
- Teto composto por estrutura tubular e coberto com lona vinílica branca;
- Divisória central reta através de tubos com secção retangular;
- Sistema amarração através de asas, pantográfico e pneumático, com 20 catracas e cintas de amarração;
- Sistema de tensionamento vertical da lona através de central lock;
- Revestimento interno dos painéis em virola de 6,0mm / 1,4mm;
- Faixas refletivas de segurança;
- Livra-fio;
- Revestimento em carpete nas asas/costaneiras e na divisória central;
- Obs.: o Sider de Bebidas do tipo Auto Serviço (AS) possui porta traseira, assoalho ômega com madeira e eixo autodirecional.

PINTURA

- Chassi e piso na cor padrão de fábrica, preto parts, tecnologia DuraTech®.

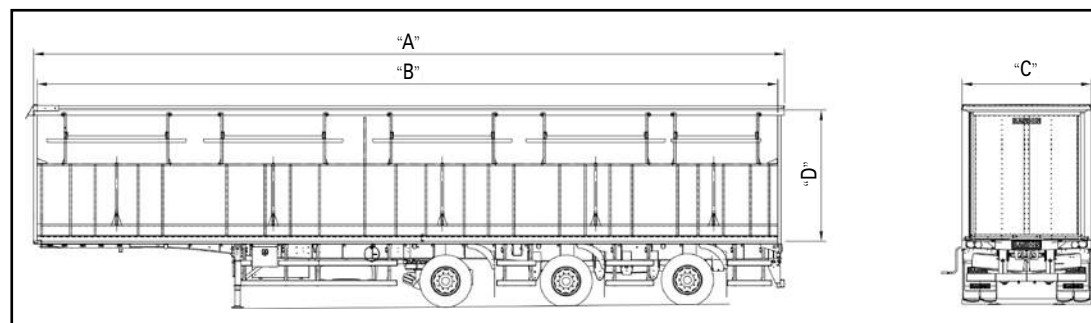

Cota	Denominação	Dimensão		Unidade
A	Comprimento Nominal	14.150	15.200	mm
B	Comprimento interno útil	13.948	14.998	mm
C	Largura externa	2.600	2.600	mm
D	Altura vão livre	2.680	2.380	mm
	Capacidade de paletes - Toler 20mm	26	28	paletes*
	Posição do paleta PBR2	Invertido	Invertido	-
	Travamento dos paletes	3+3+3+2+2	3+3+3+3+2	-
	Empilhamento máximo de caixas	7	6	caixas
	Altura maior da asa pneumática	2.300	2.000	mm
	Altura menor da asa pneumática	1.700	1.400	mm
	Peso aproximado c/ 13 pneus	9.300	9.650	Kg
	Peso aproximado c/ 13 pneus (Auto Serviço)	-	9.750	Kg

* Padrão do paleta PBR2 posição invertido 1050x1250mm

Os produtos Randon estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Semirreboque Sider Randon a **melhor** opção do mercado.



Ideal para o transporte de paletes de bebidas PBR2 acomodados na posição invertido de 1.050 mm largura x 1.250 mm profundidade, carregados pelas laterais do semirreboque. Produto para tráfego em rodovias pavimentadas ou em boas condições.

UMA COMPLETA LINHA COM ALTA TECNOLOGIA PARA TRAZER A VOCÊ UM MUNDO DE VANTAGENS.

RANDON[®]
LINHA (R)

Randon S/A Implementos e Participações
Av. Abramo Randon, 770 - CEP 95055-010 - Caxias do Sul - RS
www.randon.com.br - sac@randon.com.br