

SEMIRREBOQUE CARGA SECA 3 EIXOS

RANDON
LINHA (R)

CHASSI

- Suspensão mecânica 3 eixos juntos à disco - Cubo Radial *Outboard* - D335 - 11T;
- 13 rodas 8:25 x 22,5;
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Freio ABS;
- Porta estepe tipo cesto para 2 pneus;
- Parachoque articulado;
- Aparelho de levantamento mecânico B200G;
- Paralamas em plástico com apara-barro antispray;
- Apara-barro frontal;
- Pino rei 2";
- Acoplamento CM 6x2 - 1 posição;
- Instalação elétrica LED;
- Assoalho em madeira Bétula 24mm;
- Compensador de freio automático;
- Faixas refletivas de segurança;
- Protetor lateral;
- Caixa de rancho, caixa de ferramentas e reservatório d'água;
- 4 catracas com cabo de aço e ganchos.

CAIXA DE CARGA


- Laterais em EcoPlate2: 0,55m;
- 1 tira fino nas tampas laterais, traseira e frontal;
- Amarração das laterais com correntes;
- Adesivo degradê Randon Linha R.

PINTURA

- Caixa de carga: branco Randon (painéis EcoPlate2 + ferragens);
- Chassi: Preto Parts.

OPCIONAIS

- Aparelho de levantamento mecânico B280G;
- Suspensor pneumático no 3º eixo (disponível somente para o SR CS 12,40m e 13,50m com suspensão mecânica 3 eixos juntos);
- 4 catracas com cintas de poliéster e ganchos;
- Hubodômetro;
- Suspensão pneumática 3 eixos juntos à disco - D335 - 11T + aparelho de levantamento B280S;
- Suspensão 1+1+1 (1º pneumática c/ rala - 11 ton, 2º e 3º mecânica - 13T) à disco - D335 + reforço longitudinal entre vigas;
- Suspensão 1+1+1 (1º pneumática c/ rala - 11 ton, 2º e 3º pneumática - 11T) à disco - D335 + aparelho de levantamento B280S + reforço longitudinal entre vigas (reforço somente para assoalho de madeira);
- Caixa de rancho (para suspensão 1+1+1, disponível apenas para comprimento 14,50m);
- Arcos de enlonar;
- Amarração das laterais com cintas de poliéster;
- Lona Ledervin (cinza ou vermelha ou azul ou preta) - logo Randon Linha R;
- Lona Sansuy (cinza ou vermelha ou azul ou preta) - logo Randon Linha R;
- Sem caixa de rancho;

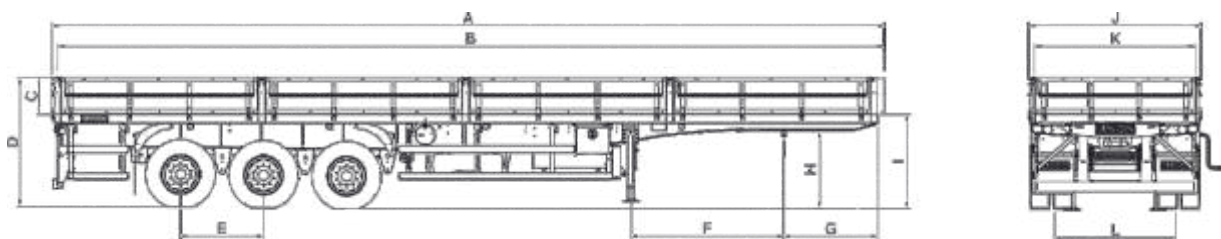

Cota	Descrição	Dimensões				Unid.
		12.400	13.500	14.000	14.500	
A	Comprimento total externo	12.534	13.640	14.140	14.630	mm
B	Comprimento total interno	12.449	13.554	14.054	14.544	mm
C	Altura da lateral	550				mm
D	Altura total carregado	1.955				mm
E	Distância entre eixos	1.250 (eixos juntos) - 2.440 (distanciados)				mm
F	Pino rei ao aparelho levantamento	2.300				mm
G	Balanço dianteiro (4x2)	800	800	800	1.250	mm
G	Balanço dianteiro (6x2 / 6x4)	1.415	1.600	1.600	1.600	mm
H	Altura de acoplamento carregado	1.250				mm
I	Altura da plataforma carregado	1.500				mm
J	Largura externa	2.600				mm
K	Largura interna	2.440				mm
L	Bitola eixo	1.830				mm
	Rodas	8:25 x 22,5"				pol
	Pneus	295/80 R22,5				mm
	Peso aproximado c/ 13 pneus	6.940	7.300	7.350	7.500	kgf
	Peso aproximado c/ 13 pneus: 1+1+1 (1º eixo autodirecional pneumático, 2º e 3º eixos distanciados mecanicos em tandem)	7.980	8.100	8.250	8.450	kgf
	Peso aproximado c/ 13 pneus: 1+1+1 (1º eixo autodirecional pneumático, 2º e 3º eixos distanciados pneumáticos em tandem)	7.600	7.770	7.900	8.100	kgf

Ago/2016 - Consulte lista de opcionais para este produto. Os produtos Randon estão em contínuo desenvolvimento, portanto as especificações técnicas poderão ser alteradas sem aviso prévio.



10 motivos para você escolher Randon

- 1 A mais **avançada tecnologia** do mercado a favor da sua lucratividade;
- 2 **Maior durabilidade** da pintura do chassi, com a Tecnologia DuraTech®;
- 3 **Resistência, durabilidade e leveza** nas laterais do implemento, através da tecnologia EcoPlate2;
- 4 **Redução da perda de grãos** durante ao transporte, devido à vedação total da caixa de carga;
- 5 **Melhor desempenho** do implemento com o balancim LubFree;
- 6 O melhor **custo x benefício** do mercado;
- 7 **Tecnologia assegurada** em testes no maior campo de Provas da América Latina;
- 8 **Maior valor e velocidade de revenda** na renovação da frota;
- 9 Rede de atendimento distribuída estrategicamente em todo Brasil. **Agilidade e segurança, onde você estiver;**
- 10 Uma completa e avançada solução para o transporte de carga, através da sinergia das Empresas Randon: Randon Implementos, Suspensys, Fras-le, Master, JOST e Castertech.

RANDON
IMPLEMENTOS